



CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ
ĐỘC QUYỀN BLAZECUT

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN	01
2. TÍNH NĂNG	02
3. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG	03
4. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN	04
5. ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ	05
6. ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN	07
7. BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN	09
8. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN	11
9. CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN	13
10. DỰ ÁN TIÊU BIỂU	14

TỔNG QUAN



VỀ CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ BLAZECUT

Trước những vấn nạn chưa có lời giải trong ngành Phòng cháy - Chữa cháy tại Việt Nam, hàng năm có đến hàng ngàn những tai nạn nghiêm trọng gây tổn thất nặng nề cả về tính mạng, tài sản & uy tín kinh doanh. Và dù hàng loạt những cảnh báo & giải pháp đưa ra, những con số thống kê tiêu cực dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Nỗ lực song song với thực trạng đó, hàng trăm những sản phẩm/ giải pháp được đưa ra khiến cho việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp của các cá nhân & chủ đầu tư càng thêm bối rối. Đây là còn chưa kể nguyên nhân sâu xa còn đến từ việc chủ quan & chưa nghiêm túc đánh giá đúng nguy cơ; rồi lựa chọn giải pháp kém chất lượng nhằm chống chế với các cơ quan chức năng; hay còn à ơi, dễ dãi, cả nể lựa chọn những nhà thầu kém năng lực do có sẵn mối quan hệ trong ngành, v.v...

BlazeCut ra đời với sứ mệnh triệt tiêu toàn bộ những vấn nạn & trở ngại của các cá nhân & chủ đầu tư - khi phải đối diện với "thảm họa giặc lửa" từ chính con người gây ra:

- + Một giải pháp thay thế "tất cả trong một", đáp ứng hầu hết các nhu cầu trong cả phòng & chữa cháy.
- + Một giải pháp mang tính công nghệ cao, chữa cháy TỰ ĐỘNG bằng khí, mang tiêu chuẩn chất lượng EU.
- + Một giải pháp đánh trực diện vào nguy cơ tiềm ẩn của mầm cháy & giải quyết trọn gói bài toán "CHẬP ĐIỆN" (nguyên nhân chính chiếm đến 70% trong các vụ cháy nổ nghiêm trọng).
- + Một giải pháp bao hàm từ cơ chế đơn giản (cho ống chữa cháy tự động với Khoang động cơ & Tủ điện), đến mở rộng (bình chữa cháy tự động cho Hệ thống Tủ điều khiển), và trọn gói (hệ thống chữa cháy tự động cho Trung tâm Điều khiển).
- + NHƯNG lại là một giải pháp đột phá, mang tính CÁCH MẠNG về chi phí đầu tư, xoá bỏ mọi sự trù bị & giảm thiểu ngân sách đến mức tối đa cho chủ đầu tư.



VỀ NHÀ THẦU M&E OLYMSAFETY

- + Tự hào xuất thân là các chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC, đã góp sức vào trên 75 dự án lớn nhỏ cho các Tập đoàn hàng đầu như Samsung Electronic Bắc Ninh, Resort VinPearl Phú Quốc, Bệnh viện VinMec Nha Trang, Tập đoàn Viglacera, Nhà máy Nhôm Lâm Đồng, Nhà máy Thiết bị Điện Đông Anh, Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam, Cảng xăng dầu B12 Quảng Ninh, Tập đoàn Dầu khí Petrolimex KV5, v.v...
- + Là đơn vị đi tiên phong & tối ưu hoá công nghệ chữa cháy độc quyền trong những hoạt động Thầu Cơ - điện, thi công & bảo trì Phòng cháy - Chữa cháy.
- + Đồng thời là Đại diện ĐỘC QUYỀN của BlazeCut tại Việt Nam, nhằm mang đến một cuộc cách mạng về Phòng & chữa cháy trong tương lai.

TÍNH NĂNG

⚙️ THIẾT KẾ CHUYÊN DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

Chất chữa cháy HFC-227EA & HFC-236FA là chất chữa cháy hiệu quả với đám cháy điện, xăng, dầu mỡ. Tuyệt đối không ảnh hưởng tới các linh kiện, thiết bị điện.



⚙️ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH TẬP TRUNG TRỰC TIẾP VÀO "MẦM CHÁY"

Ống chất chữa cháy BlazeCut được nén dưới dạng lỏng ở áp suất cao, cấu tạo bằng vật liệu đặc biệt tự cảm biến nhiệt khi môi trường đạt ngưỡng 90 - 120°C, sẽ tự động phun khí dập tắt vùng cháy, không để vùng cháy có cơ hội bùng phát.



⚙️ TỐI ƯU LỰA CHỌN CHO KHÔNG GIAN HẸP & KÍN

Đường kính ống 18mm, có khả năng uốn cong tối thiểu 40cm, linh hoạt với 4 độ dài 1-2-3-4m đối với ống chữa cháy tự động BlazeCut.



Đường kính ống 6/8mm, uốn cong tối thiểu 10cm, nhỏ gọn, linh hoạt, dễ luồn lách đối với bình & hệ thống chữa cháy tự động BlazeCut, phù hợp với nhiều thể tích không gian giúp dễ lắp đặt cho từng loại khoang máy, tủ điện, tủ điều khiển, tủ IT... khác nhau.




⚙️ TỐI ƯU R.O.I CHO TÍNH MẠNG & TÀI SẢN

Chi phí đầu tư trang bị bình quân chưa tới 0,005% giá trị xe hơi, và 1/1.000.000 đối với hệ thống tủ điện nhưng lại có thể bảo vệ cho tính mạng và tài sản một cách TỰ ĐỘNG.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

CƠ CHẾ DẬP CHÁY TỰ ĐỘNG

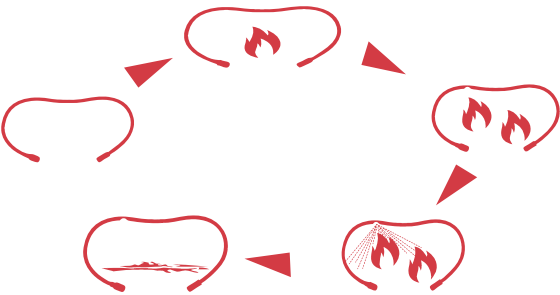

Khi khoang động cơ, hệ thống tủ điện, tủ điều khiển, tủ IT... phát sinh nhiệt độ nguy hiểm từ 90 - 120 độ C, ống BlazeCut sẽ tự động cảm biến nhiệt độ, tự động kích hoạt không cần nguồn nuôi, và tự động phun khí với áp lực cực mạnh 25 Bar & dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã	Chất Chất Chứa Cháy	Khối Lượng Chất Chứa Cháy	Chiều Dài Ống Cảm Biến	Đường Kính Ống Cảm Biến	Khối Tích Bảo Vệ	Nhiệt độ Phun
TD100EA ÷ TD400EA	HFC-227EA	0,25 ÷ 1 (kg)	110 ÷ 419 (cm)	18 (mm)	0,22 ÷ 1,16 (m3)	90 ÷ 100 độ C
TV100FA ÷ TV400FA	HFC-236FA	0,25 ÷ 1 (kg)	110 ÷ 419 (cm)	18 (mm)	0,22 ÷ 1,4 (m3)	110 ÷ 120 độ C
CEA15-1 ÷ CEA15-6	HFC227EA	1 ÷ 6 (kg)	10 ÷ 15 (m)	6 (mm)	1,23 ÷ 7,38 (m3)	160 ÷ 170 độ C
CEA10-1 ÷ CEA10-6	HFC227EA	1 ÷ 6 (kg)	10 ÷ 15 (m)	6 (mm)	1,23 ÷ 7,38 (m3)	160 ÷ 170 độ C

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN


KHOANG ĐỘNG CƠ




KHOANG ĐỘNG CƠ MÁY CÔNG NGHIỆP



TỦ ĐIỀU KHIỂN, TỦ ĐIỆN, TỦ IT, TỦ SERVER...




HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN



ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Khi khoang động cơ phát sinh nhiệt độ nguy hiểm từ 110 - 120 độ C, ống BlazeCut sẽ tự động cảm biến nhiệt độ, tự động kích hoạt không cần nguồn nuôi, và tự động phun khí với áp lực cực mạnh 25 Bar & dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

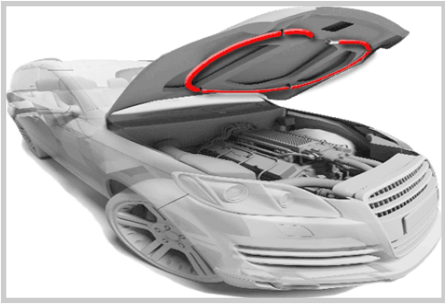

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

THIẾT KẾ CHUYÊN DỤNG
CHO THIẾT BỊ ĐIỆN

TẬP TRUNG TRỰC TIẾP
VÀO "MẮM CHÁY"

Chất chữa cháy **HFC-236FA** là chất chữa cháy hiệu quả với đám cháy xăng, dầu mỡ. Tuyệt đối không ảnh hưởng tới các linh kiện trong **khoang máy**.

Ống chất chữa cháy **HFC-236FA** được nén dưới dạng lỏng ở áp suất cao, cấu tạo bằng **vật liệu đặc biệt** tự cảm biến nhiệt khi môi trường đạt **ngưỡng 110oC**, sẽ tự động phun khí dập tắt vùng cháy.

TỐI ƯU CHỌN LỰA CHO
KHOANG ĐỘNG CƠ

CHỮA CHÁY "THEO SÁT"
TỨC THÌ & TỰ ĐỘNG

Đường kính ống **18mm**, có khả năng uốn cong tối thiểu xuống **40cm**, lựa chọn linh hoạt với 4 loại độ dài 1-2-3-4m phù hợp với nhiều **thể tích** không gian giúp dễ lắp cho từng loại khoang máy khác nhau.

Chất chữa cháy dạng **khí trơ**, tuyệt đối không ảnh hưởng tới các **thiết bị điện, điện tử** (so với các phương pháp chữa cháy bằng nước, cát, hay bình bột)



TỰ ĐỘNG



DỄ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KHOANG ĐỘNG CƠ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

TỐI ƯU R.O.I CHO TÍNH
MẠNG & TÀI SẢN

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO 14001 : 2016, được cấp giấy chứng nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ phương tiện hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu. Khí HFC-236FA đạt tiêu chuẩn ISO 14001 an toàn cho con người và không hề độc hại với môi trường sau khi phát tán ra bên ngoài.

Chỉ phí đầu tư trang bị ống BlazeCut bình quân chưa tới 0,005% giá trị xe hơi, nhưng lại có thể bảo vệ cho tính mạng và tài sản một cách TỰ ĐỘNG.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Chất Chữa Cháy	Khối Lượng Chất Chữa Cháy	Chiều Dài	Đường Kính Ống	Khối Tích Bảo Vệ	Nhiệt Độ Phun
TV100FA	HFC-236FA	0.25 (Kg)	110 (cm)	18 (mm)	0.22 - 0.35 (m3)	110 - 120 độ C
TV200FA	HFC-236FA	0.50 (Kg)	212 (cm)	18 (mm)	0.43 - 0.7 (m3)	110 - 120 độ C
TV300FA	HFC-236FA	0.75 (Kg)	316 (cm)	18 (mm)	0.65 - 1.04 (m3)	110 - 120 độ C
TV400FA	HFC-236FA	1.00 (Kg)	419 (cm)	18 (mm)	0.86 - 1.40 (m3)	110 - 120 độ C

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU



Khoang động cơ ô tô



Khoang động cơ máy công nghiệp



Khoang tàu biển



TỰ ĐỘNG



DỄ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Khi tủ điện phát sinh nhiệt độ nguy hiểm từ 90 - 100 độ C, ống BlazeCut sẽ tự động cảm biến nhiệt độ, tự động kích hoạt không cần nguồn nuôi, và tự động phun khí với áp lực cực mạnh 25 Bar & dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

TIỀN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ
CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

TỐI ƯU CHO
MÔI TRƯỜNG HẸP & KÍN

Đưa công nghệ BlazeCut hàng đầu Châu Âu vào thay thế các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống cháy lan thay vì diệt tận gốc ngay từ khi nguồn cháy mới phát sinh.

Đường kính ống 18mm, có khả năng uốn cong tối thiểu xuống 40cm, lựa chọn linh hoạt với 4 loại độ dài 1-2-3-4m phù hợp với nhiều thể tích không gian giúp dễ lắp trong môi trường hẹp & kín.

TỰ ĐỘNG CẢM BIẾN
& CHỮA CHÁY ĐỘC LẬP

HIỆU QUẢ TỐI ƯU CHO
CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

Ống chất chữa cháy FM-200 được nén dưới dạng lỏng ở áp suất cao, cấu tạo từ vật liệu đặc biệt tự cảm biến nhiệt khi môi trường đạt ngưỡng 90oC, tự động phun khí dập tắt vùng cháy, không cần trang bị hệ thống nguồn nuôi phức tạp.

Chất chữa cháy dạng khí trơ, tuyệt đối không ảnh hưởng tới các thiết bị điện, điện tử (so với các phương pháp chữa cháy bằng nước, cát, hay bình bột)



TỰ ĐỘNG



ĐỂ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

ỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỆN



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP "CÁCH MẠNG" VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

Tiết kiệm đến trên **95%** chi phí so với các giải pháp chữa cháy bằng khí thông thường khác nhờ vào khả năng đánh trực diện vào vị trí của gốc/điểm **phát sinh nhiệt**. Tuổi thọ thiết bị lên đến **10 năm** khiến chi phí sửa chữa, thay thế và vận hành gần **bằng 0**.

CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Đạt **tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016**, ISO 14001 : 2016, được cấp giấy chứng nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP	Chất Chữa Cháy	Khối Lượng Chất Chữa Cháy	Chiều Dài	Đường Kính Ống	Khối Tích Bảo Vệ	Nhiệt Độ Phun
TD100EA	HFC-227EA	0,25 (Kg)	110 (cm)	18 (mm)	0,22 - 0,30 (m3)	90 - 100 độ C
TD200EA	HFC-227EA	0,50 (Kg)	212 (cm)	18 (mm)	0,40 - 0,60 (m3)	90 - 100 độ C
TD300EA	HFC-227EA	0,75 (Kg)	316 (cm)	18 (mm)	0,60 - 0,78 (m3)	90 - 100 độ C
TD400EA	HFC-227EA	1,00 (Kg)	419 (cm)	18 (mm)	0,78 - 1,16 (m3)	90 - 100 độ C



ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU



Tủ điện



Tủ điều khiển



Tủ IT Server



TỰ ĐỘNG



DỄ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Khi tủ điện, tủ điều khiển, tủ IT... phát sinh nhiệt độ nguy hiểm từ 160 - 170 độ C, thông qua ống cảm biến đồng thời là ống dẫn khí tự động cảm biến nhiệt độ, kích hoạt xả khí tự động với áp lực cực mạnh 25 Bar & dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP "CÁCH MẠNG" VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

TỐI ƯU CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN, SERVER

Tiết kiệm đến trên **91%** chi phí so với các giải pháp chữa cháy bằng khí thông thường nhờ vào khả năng đánh trực diện vào vị trí của gốc/điểm **phát sinh nhiệt**. Tuổi thọ lên đến **10 năm** khiến chi phí sửa chữa, thay thế và vận hành gần **bằng 0**.

Bình chữa cháy **FM200** có khối lượng: 1, 2, 4, 6, 8, 12kg... có thể lắp **độc lập** hoặc **tổ hợp** nhiều tủ trên cùng hệ thống. Ống cảm biến nhiệt độ làm bằng vật liệu đặc biệt với **đường kính 6/8mm** nên dễ luồn lách vào các vị trí.

TIỀN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

CHỨNG THỰC BẰNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Đưa **công nghệ BlazeCut** hàng đầu Châu Âu vào thay thế các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống cháy lan thay vì **diệt tận gốc** ngay từ khi nguồn cháy mới **phát sinh**.

Đạt **tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO 14001 : 2016**, được cấp giấy chứng nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu.



TỰ ĐỘNG



ĐỂ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ




AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TỦ ĐIỀU KHIỂN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

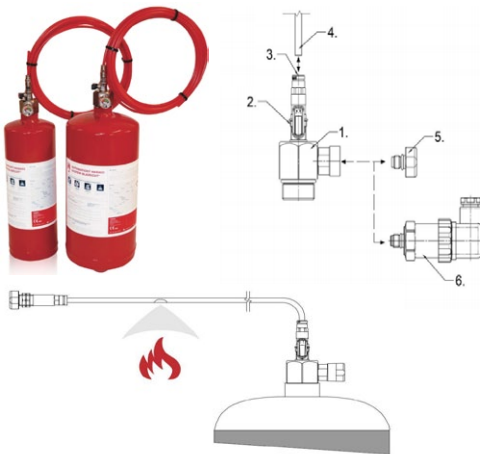

1. Thân van
2. van bi
3. Đầu kết nối ống cảm biến
4. Ống cảm biến phi 6mm
5. Đồng hồ áp
6. Công tắc áp lực
(thiết bị lựa chọn thêm)

Mã SP	Chất Chữa Cháy	Khối Lượng Chất Chữa Cháy	Chiều Dài Ống Cảm Biến	Đường Kính Ống Cảm Biến	Khối Tích Bảo Vệ	Nhiệt Độ Phun
CEA15-1	HFC-227EA	1 (Kg)	10 (m)	6 (mm)	1,23 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA15-2	HFC-227EA	2 (Kg)	10 (m)	6 (mm)	2,46 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA15-4	HFC-227EA	4 (Kg)	10 - 15 (m)	6 (mm)	4,94 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA15-6	HFC-227EA	6 (Kg)	10 - 15 (cm)	6 (mm)	7,38 (m ³)	160 - 170 độ C

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU



Tủ điện

Tủ
điều
khiển



Tủ
IT
Server



TỰ ĐỘNG



DỄ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN
NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN




TUỔI THỌ 10 NĂM

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Khi hệ thống tủ điện, tủ điều khiển, tủ IT... phát sinh nhiệt độ nguy hiểm từ 160 - 170 độ C, thông qua ống cảm biến tự động cảm biến nhiệt độ. Khi ống cảm biến vỡ ra áp suất giảm đồng thời kích hoạt van xả

khí tự động qua ống dẫn đến đầu phun với áp lực 25 Bar dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ trong tối đa 15 giây, chống cháy lan & không cho đám cháy có cơ hội phát tán. Kết thúc chu trình, nó tự khuếch tán dưới dạng khí an toàn cho con người đã được kiểm chứng qua tiêu chuẩn ISO 14001:2016

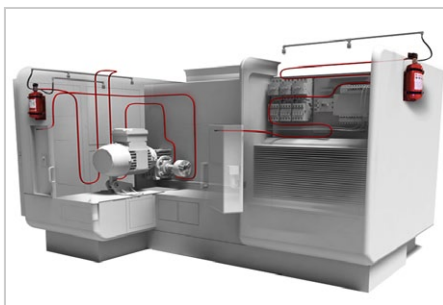

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

TIỀN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ
CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG MỚI

CHỨNG THỰC BẰNG
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN EU

Đưa công nghệ **BlazeCut** hàng đầu Châu Âu vào thay thế các giải pháp chữa cháy thông thường chỉ có thể chống cháy lan thay vì **diệt tận gốc** ngay từ khi nguồn cháy **mới phát sinh**.

TẬN HƯỞNG GIẢI PHÁP
"CÁCH MẠNG" VỀ CẮT GIẢM CHI PHÍ

Tiết kiệm đến trên **91%** chi phí so với các giải pháp chữa cháy bằng khí thông thường khác nhờ vào khả năng đánh trực diện vào vị trí của gốc/điểm **phát sinh nhiệt**.

Tuổi thọ thiết bị lên đến **10 năm** khiến chi phí sửa chữa, thay thế và vận hành gần bằng 0.

Đạt **tiêu chuẩn ISO 9001 : 2016, ISO 14001 : 2016**, được cấp giấy chứng nhận AQAP 2110 : 2009, giúp các chủ đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng đầu Châu Âu.

TỐI ƯU CHO TỦ
ĐIỀU KHIỂN, ĐIỆN, SERVER

Trên **70%** nguyên nhân gây cháy là do **chập mạch**, nhưng mọi phương án bảo vệ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, hệ thống chữa cháy gián tiếp BlazeCut có thể giúp nhà sản xuất hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn cao nhất về phòng chống cháy nổ từ việc thiết lập **quy chuẩn thiết kế** ngay từ ý tưởng và mục tiêu sản xuất kinh doanh.



TỰ ĐỘNG



ĐỂ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



CƠ CHẾ
LINH HOẠT



KHÔNG BẢO TRÌ




AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG CHO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

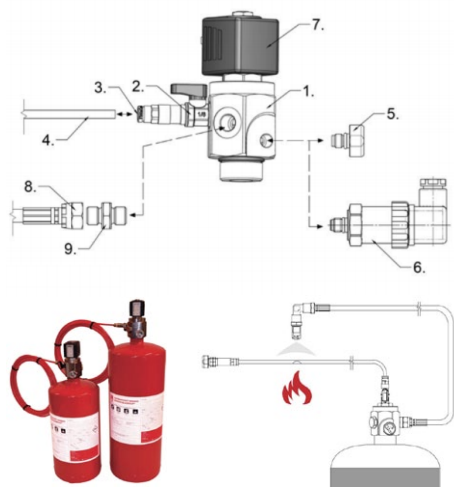

1. Thân van
2. van bi
3. Đầu kết nối ống cảm biến
4. Ống cảm biến phi 6mm
5. Đồng hồ áp
6. Công tắc áp lực
(thiết bị lựa chọn thêm)
7. Đầu nối solenoid
8. Ống phân nhánh
9. Bộ kết nối thẳng

Mã SP	Chất Chứa Cháy	Khối Lượng Chất Chứa Cháy	Chiều Dài Ống Cảm Biến	Đường Kính Ống Cảm Biến	Khối Tích Bảo Vệ	Nhiệt Độ Phun
CEA10-1	HFC-227EA	1 (Kg)	10 (m)	6 (mm)	1,23 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA10-2	HFC-227EA	2 (Kg)	10 (m)	6 (mm)	2,46 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA10-4	HFC-227EA	4 (Kg)	10 - 15 (m)	6 (mm)	4,94 (m ³)	160 - 170 độ C
CEA10-6	HFC-227EA	6 (Kg)	10 - 15 (cm)	6 (mm)	7,38 (m ³)	160 - 170 độ C

ĐỐI TƯỢNG TỐI ƯU



Hệ thống tủ điện



Hệ thống tủ điều khiển, IT, server



Khoang động cơ xe trọng tải lớn



TỰ ĐỘNG



DỄ LẮP ĐẶT



KHÔNG ĐỘC HẠI



CHI PHÍ THẤP



KHÔNG CẦN NGUỒN ĐIỆN



KHÔNG BẢO TRÌ



AN TOÀN



TUỔI THỌ 10 NĂM


CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN



DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Nhà máy Nhôm Lâm Đồng - TKV

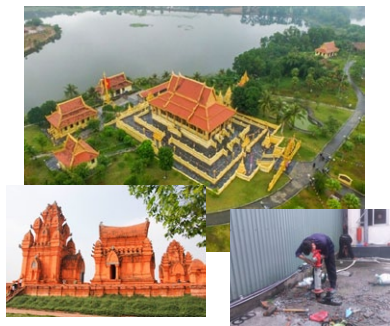

Làng văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam




Samsung Electronics Bắc Ninh



Resort Vinpearl Phú Quốc



Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO

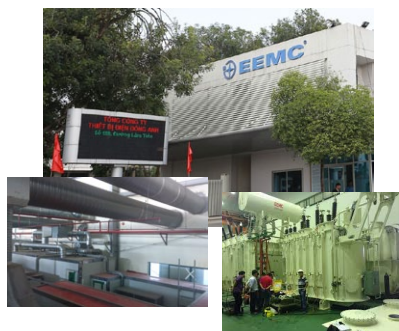

Nhà máy thiết bị điện Đông Anh



Global sales & Distribution:

📍 Sydney, Australia
✉ sales@blazecut.com
🌐 www.blazecut.com

&

Production Facility:

BlazeCut s.r.o.

📍 Bernolákovo, Slovakia

*Blazecut is a registered
Trademark of BlazeCut s.r.o.*

&

Vietnam Sales

& Exclusive Distribution:

OlymSafety.,JSC

📍 No.20, Dormitory Assembly 01
Dong Bat Str, My Dinh 2 WD
Nam Tu Liem, Ha Noi, Vietnam

☎ 1900 57 57 98

✉ info@olymafety.com

🌐 olymafety.com

